宁波市奉化亚耐尔气动成套有限公司

NINGBO FENGHUA YANAIER PNEUMATIC COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：浙江省宁波溪口奉通北路528号

电话：0574-88813900

传真：0574-88813800

Q Q：35216552

E-mail:yanaierqidong@126.com

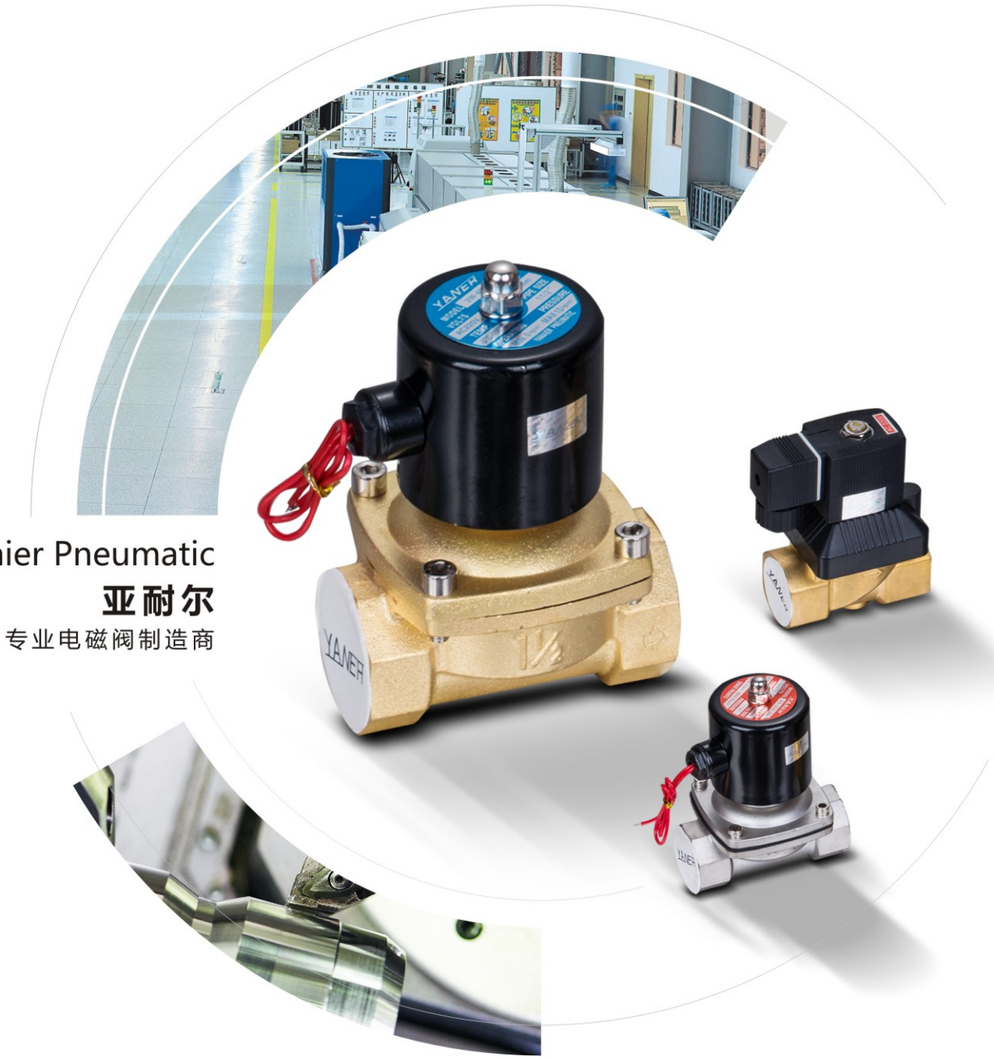

Yanaier Pneumatic

亚耐尔

专业电磁阀制造商

宁波市奉化亚耐尔气动成套有限公司

NINGBO FENGHUA YANAIER PNEUMATIC COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.



YANER

公司简介 Company Profile

宁波市奉化亚耐尔气动成套有限公司是专业生产二位二通电磁阀的厂家。公司一直专注于2W系列水阀、US蒸汽阀，气动接头等产品的研发、生产、营销和服务。

本公司已有十多年的生产经验，机械设备精良、生产工艺先进、技术力量雄厚、检测仪器完善，售后服务体系健全。公司一直秉着“客户第一”的原则为每位客户提供优质、全方位的服务。

公司以生产“客户最满意的产品”为我们追求的目标，坚持工艺精湛、质量上乘为生产原则。产品目前已被广泛应用于机械、纺织、化工、环保、等各个领域；远销法国、英国、意大利、俄罗斯、中东、台湾等国家和地区。

公司坐落于国家5A级风景区—中国宁波·溪口。环境优雅，交通便捷。竭诚欢迎新老客户来电垂询，洽谈业务。

Asian Nile,Fenghua City Pneumatic Complet Sets Co.,Ltd.is specializing in the production of two two-way solenoid valve maufacturers.The company has focused on the 2W series valve,U.S. steam valves,pneumatic fittings,product development,production,marketing and service.

The factory has 10 years of production experience,sophisticated machinery and equipment,advanced production technology,strong technical force,perfect testing equipment,after-sales service system.The company has faith"customer first" principle to provide each client with high-quality,full servioe.

Production "the most satisfied customers" as our goal,adhere to the exquisite workmanship, quality production principle.The products have been widely used in various fields of machinery, textile,chemical,environmental protection,etc; exported to France, Britain, Italy,Russia,the Middle East,Taiwan andother countries and regions.

The company is located at the national level 5A Scenic Spot-China Ningbo.Xinou .The elegant environment and convenient transportation. We sincerely welcome new andold customers call us and negotiate business.



目录Contents

01 2W二位二通系列电磁阀
2W Serues Solenoid Valves Normally Closed

02 2W二位二通系列电磁阀
2W Serues Solenoid Valves Normally Closed

03 US/2L系列电磁阀(蒸气型)
US/2L Series Solenoid Valves(Steam)

04 2S系列不锈钢常闭流体电磁阀
2S Series Fluid Solenoid Valves With Stainless Steel Body

05 2W系列电磁阀--带法兰
2W Series Solenoid Valve-Flanged

06 PU220系列电磁阀
PU220 Solenoid Solenoid Valves

07 PU225系列电磁阀
PU225 Solenoid Solenoid Valves

08 PU220系列不锈钢电磁阀
PU220 Series Stainless Steel Solenoid Valves

09 0927系列二位二通电磁阀
0927 Series 2/2 Way Solenoid Valves

10 YNE223系列膜片式电磁阀
YNE223 Series Diqphragm Solenoid Valves

11 2V系列电磁阀
2V Serues Solenoid Valve

12 VX系列二位二通电磁阀
vx serues 2/2 way solenoid valves

13 2P系列电磁阀
2P Serues Solenoid Valve

14 KSD系列直动式电磁阀
KSD Serues Diresct Acting Solenoid Valve

15 YNE5404系列高压高温电磁阀
YNE5404 Series High Pressure and High Temperature Solenlid Valves

16 AV系列直动式二通电磁阀
AV Serues Direct Action Two-way Solenlid Valves

17 2T系列气控二通阀
2T Series Air Control Two way Valves

18 Q22HD系列流体气控管阀
Q22HD Series of pneumatic control valves

19 电子定时排水阀
Electronic Fixed Time-like Draw-off Valves

20 空压机水阀系列
Air compressor water valve series



订购码 Ordering Code

2W	160	—	15	AC110V	V
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size		接管口径 Port Size	标准电压 Standard Voltgae	油封代号 Oil Seal Code
2W: 二位二通电磁阀直动式	160:16mm		10: 3/8" 15: 1/2"	DC12V DC24V	空白Blank: NBR
2W: 2/2way solenoid valve	200:20mm		20: 3/4" 25: 1"	AC24V	V: VITON(高温用For High temperature)
	250:25mm		35: 1 1/4" 40: 1 1/2"	AC110V	
	350:35mm		50: 2"	AC220V	
	400:40mm			AC380V	
	500:50mm				

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	2W025-06	2W025-08	2W040-10	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25
工作介质 Working Medium	空气、水、蒸气 / Air,Water，Steam						
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting						
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed						
流量孔径 Orifice size(mm)	2.5		4	16		20	25
CV值 Value(m^3/h)	0.23		0.60	4.8		7.6	12
接管口径 Port size(mm)	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流体粘滞度 Operation Fluid Viscosity	20 CST以下(Below)						
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	空气Air:0–1Mpa、水Water:0–0.7Mpa、油Oil:0–0.7Moa						
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	1.0Mpa						
工作温度 Operating Temperature(℃)	–5~100℃						
使用电压范围 Voltage Range	± 10%						
本体材质 Material of Body	黄铜 Brass						
油封材质 Material of Oil Seal	NBR或or VITON						

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



订购码 Ordering Code

2W	160	–	15	D	AC110V	V
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size		接管口径 Port Size		标准电压 Standard Voltgae	油封代号 Oil Seal Code
2W: 二位二通电磁阀直动式 2W: 2/2way solenoid valve	160:16mm 200:20mm 250:25mm 350:35mm 400:40mm 500:50mm		10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 35: 1¹/4" 40: 1¹/2" 50: 2" 65: 2¹/2" 80: 3" 100: 4"		DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V	空白Blank: NBR V: VITON(高温用For High temperature)

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	2W025-06D	2W025-08D	2W040-10D	2W160-10D	2W160-15D	2W200-20D	2W250-25D	2W350-35D	2W400-40D	2W500-50D
工作介质 Working Medium	空气、水、蒸气 / Air,Water，Steam									
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting									
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed									
流量孔径 Orifice size(mm)	2.5		4	16		20	25	35	40	50
CV值 Value(m^3/h)	0.23		0.60	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径 Port size(mm)	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1¹/4"	1¹/2"	2"
使用流体粘滞度 Operation Fluid Viscosity	20 CST以下(Below)									
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	空气Air:0–1Mpa、水Water:0–0.7Mpa、油Oil:0–0.7Moa									
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	1.0Mpa									
工作温度 Operating Temperature(℃)	–5~100℃									
使用电压范围 Voltage Range	±10%									
本体材质 Material of Body	黄铜 Brass									
油封材质 Material of Oil Seal	NBR或or VITON									

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



订购码 Ordering Code

US	170	–	15	F	AC110V
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice SizeE		接管口径 Port Size	安装形式 Standard Voltgae	标准电压 Standard Voltgae
US: 蒸气型 二位二通电磁阀 US: 2/2way solenoid valve	170: 17mm 200: 22mm 350: 35mm 500: 50mm		10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 35: 1¹/4" 40: 1¹/2" 50: 2"	空白: 管接式 F: 带法兰型 Blank: tube–fit F: Flanged	DC12V DC24V AC24V 50/60HZ AC36V 50/60HZ AC110V 50/60HZ AC220V 50/60HZ AC380V 50/60HZ

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	US170–15	US170–20	US200–25	US300–35	US300–40	US500–50
工作介质 Working Medium	空气、水、蒸气 / Air,Water，Steam					
操作方式 Operation	先导式 Pilot Operated					
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed					
流量孔径 Orifice size(mm)	17		22	30		50
CV值 Value(m^3/h)	4.8		12	20		48
接管口径 Port size(mm)	1/2"	3/4"	1"	1¹/4"	1¹/2"	2"
使用流体粘滞度 Operation Fluid Viscosity	20CST以下Below					
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	空气、水、蒸气/ Air,Water，Steam:0.1–1.5Moa					
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	1.5Mpa					
工作温度 Operating Temperature(℃)	–5~185℃					
使用电压范围 Voltage Range	±10%					
本体材质 Material of Body	黄铜 Brass					
油封材质 Material of Oil Seal	EPDM					

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.

2S系列不锈钢常闭流体电磁阀
2S Series Fluid Solenoid Valves With Stainless Steel Body



订购码 Ordering Code

2S	160	—	15	AC110V	—	H	—	J
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size		接管口径 Port Size	标准电压 Standard Voltgae		初始状态 The initial state		油封代号 Oil Seal Code
2S:二位二通电磁阀直动式	025:2.5mm		06: 1/8"	AC220V 110V		空白Blank: NBR		J:不锈钢
2S:2/2way solenoid valve	040:4.0mm		08: 1/4"	DC24V 12V		H: (高温用For High temperature)		Stainless Steel
	160:16mm		10: 3/8"					
	200:20mm		15: 1/2"					
	250:25mm		20: 3/4"					
	350:35mm		25: 1"					
	400:40mm		35: 1 1/4"					
	500:50mm		40: 1 1/2"					
			50: 2"					

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	2S025-08J	2S040-10J	2S160-15J	2S200-20J
工作介质 Working Medium	空气、水、油、瓦斯/ Air,Water，Oll,Gas			
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting			
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed			
流量孔径 Orifice size(mm)	2.5	4	15	20
CV值 Value(m^3/h)	0.23		4.8	7.6
接管口径 Port size(mm)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
使用流体粘滞度 Operation Fluid Viscosity	20CST以下Below			
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	空气、水、蒸气、瓦斯/ Air,Water，Steam,Gas:0-0.7Moa			
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	1.0Mpa			
工作温度 Operating Temperature(℃)	-5~100℃			
使用电压范围 Voltage Range	±10%			
本体材质 Material of Body	黄铜、不锈钢 Brass，Stainless Steel			
油封材质 Material of Oil Seal	NBR、EPD或or VITON			

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.

2W系列电磁阀--带法兰
2W Series Solenoid Valve-Flanged



订购码 Ordering Code

2S	160	—	15	AC110V	—	F	—	J
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size		接管口径 Port Size	标准电压 Standard Voltgae		安装形式 Standard Voltgae		油封代号 Oil Seal Code
2S:二位二通电磁阀直动式	025:2.5mm		06: 1/8"	AC220V 110V		空白: 管接式 Blank: tube-fit		J:不锈钢
US: 蒸气型二位二通电磁阀	040:4.0mm		08: 1/4"	DC24V 12V		F: 带法兰型 F: Flanged		Stainless Steel
2S:2/2way solenoid valve	160:16mm		10: 3/8"					
US: 2/2way solenoid valve	200:20mm		15: 1/2"					
	250:25mm		20: 3/4"					
	350:35mm		25: 1"					
	400:40mm		35: 1 1/4"					
	500:50mm		40: 1 1/2"					
			50: 2"					

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	2S250-25F	2S350F-35F	2S400-40F	2W500-50F
工作介质 Working Medium	空气、水、蒸气 / Air,Water，Steam			
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting			
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed			
流量孔径 Orifice size(mm)	25	35	40	50
CV值 Value(m^3/h)	12	24	29	48
接管口径 Port size(mm)	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体粘滞度 Operation Fluid Viscosity	20 CST以下(Below)			
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	空气Air:0-1Mpa、水Water:0-0.7Mpa、油Oil:0-0.7Moa			
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	1.0Mpa			
工作温度 Operating Temperature(℃)	-5~100℃			
使用电压范围 Voltage Range	±10%			
本体材质 Material of Body	黄铜、不锈钢 Brass，Stainless Steel			
油封材质 Material of Oil Seal	NBR或or VITON			

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



特点 Feature

1. 防爆结构：防爆型。防爆标志：Exml/IIT4直动膜片式结构确保该阀在无压力状态下开闭自如。
2. 严密的密封结构确保该产品万无一失。

1. Explosion-proof structure: explosion-proof.Explosion-proofmark:Exml/IIT4 direct-acting diaphragm valve structure to ensurethat the stress state in the absence of opening and closing freely.
2.Tight seal structure to ensure that the product foolproof.

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	连接尺寸 Prrt Connection	公称通径 Orifice Size (mm)	Cv值 CV Value (m^3/h)	压差范围 Pressure Range (Mpa)	线圈功率 Coil Power (W)
2WZ-10	G3/8"	16	4.8	0~0.8	22
2WZ-15	G1/2"	16	4.8	0~0.8	22
2WZ-20	G3/4"	25	7.6	0~0.8	22
2WZ-25	G1"	25	12	0~0.8	22

规格 Specification

项目 Project	参数 Parameter
使用介质 Use medium	空气、水、油、瓦斯 Air,Water,oil,Gas
动作方式 Motion patterm	直动式 Direct Acting
型式 Acting Type	膜片型 Diaphragm-type
压差范围 Pressure Range	0~0.8Mpa
公称压力 Nominal	1.0Mpa
介质温度 Meduim Temperature(℃)	-5℃~80℃
环境温度 Ambient Temperature(℃)	-20℃~50℃
安装方式 Installation	任意 Any
选用电压 Selected Voltage	AC220V DC24V
防爆标志 Explosion-proof mark	Exml IIT4

*特殊电压及特殊规格与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory

外形图 Overall Chart

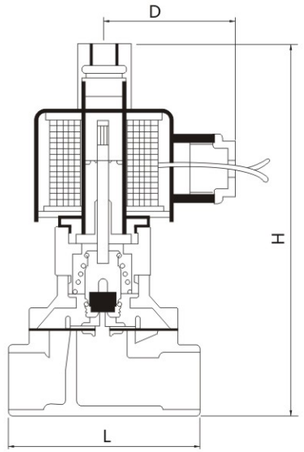

尺寸表 Dimension Sheet

型号 Model	外形尺寸 Dimensions		
	L	H	D
2WZ-10	69	116	59
2WZ-15	69	116	59
2WZ-20	73	127	59
2WZ-25	99	135	59



PU220-04　　PU220-06　　PU220-08

订购码 Ordering Code

PU	220	—	01	—	AC110V	—	E
规格代码 Specification code	动作方式 Motion Pattern		接管口径 Port Size		标准电压 Standard Voltgae		油封代号 Oil Seal Code
PU: 二位二通电磁阀 PU: 2/2way solenoid valve	220: 直动式 220: Direct Acting		01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 08:1" 12: 1 1/4" 14: 1 1/2" 20: 2"		DC12V DC24V AC24V 50/60HZ AC110V 50/60HZ AC220V 50/60HZ AC380V 50/60HZ		空白Blank: NBR E: EPDM V: VITON

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	PU220-01	PU220-02	PU220-03	PU220-04	PU220-06	PU220-08
口径 Port Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
流体 Fluid	压力空气、水、轻油(在50CST以下) Compressed Air,Water,Light oil(Below 50CST)					
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting					
材质 Material	铜 Brass					
流量孔径 Orifice Size(mm)	1.5	2.3	8.0	13.0	20.0	25
有效断面积 Sectional Area(mm^2)	1.8	3.3	20.64	76	162	220
CV值 Value(m3/h)	0.10	0.18	1.00	4.00	8.60	11.00
操作压力Operation-pressure(kgf/cm^2)	AC0-8.5 DC0-7.0	AC0-8.5 DC0-7.0	AC0-10 DC0-7.0	AC0-8.5 DC0-7.0	AC0-8.5 DC0-7.0	AC0-7.0 DC0-5.0
最大压力 Max Pressure(Mpa)	10kgf/cm2					
膜片形式 Diaphragm Type	NBR或VITON,EPDN/NBR or VITON,EPDM					
温度范围 Temperature Range	-10℃~90℃					
周围温度 Ambien Temperature(℃)	-20℃~60℃					
动力消耗 Power Consumption	22VA					
责任作动范围 Duty Cycle	100%					
安装方式 Lnstallation	管口倾斜或水平安装 Horizontal or Slant					
出线 Outlet	可安装线圈及接线盒以180℃相反方向 Coil anc junction box can be installed to 180℃ in the opposite direction					
电压范围 Voltage Tolerance	Ip65					
保护等级 Protection Degree	防水防尘Waterproof and dustprool					
线圈 Coils Type	DC±10%，AC±10%					



PU225-04　　PU225-06　　PU225-08

订购码 Ordering Code

PU	225	— 01	— AC110V	— E
规格代码 Specification code	动作方式 Motion Pattern	接管口径 Port Size	标准电压 Standard Voltgae	油封代号 Oil Seal Code
PU: 二位二通电磁阀 PU: 2/2way solenoid valve	225: 先导式 225: Pilot Operated	01: 1/8"　02: 1/4" 03: 3/8"　04: 1/2" 06: 3/4"　08:1" 12: 1 1/4"　14: 1 1/2" 20: 2"	DC12V　DC24V AC24V　50/60HZ AC110V　50/60HZ AC220V　50/60HZ AC380V　50/60HZ	空白Blank: NBR E: EPDM V: VITON

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	PU225-03	PU225-04	PU225-06	PU225-08
口径 Port Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"
流体 Fluid	压力空气、水、轻油(在50CST以下) Compressed Air,Water,Light oil(Below 50CST)			
操作方式 Operation	先导式 Pilot Operated			
材质 Material	铜 Brass			
流量孔径 Orifice Size(mm)	25		38	
有效断面积 Sectional Area(mm^2)	230		404	552
Cv值 Value(m3/h)	12.00		22.00	30.00
操作压力Operation-pressure(kgf/cm^2)	0.5~10kgf/cm2			
最大压力 Max Pressure(Mpa)	15kgf/cm2			
膜片形式 Diaphragm Type	NBR或VITON,EPDN/NBR or VITON,EPDM			
温度范围 Temperature Range	-10℃~90℃			
周围温度 Ambien Temperature(℃)	-20℃~60℃			
动力消耗 Power Consumption	22VA			
责任作动范围 Duty Cycle	100%			
安装方式 Lnstallation	管口倾斜或水平安装 Horizontal or Slant			
出线 Outlet	可安装线圈及接线盒以180℃相反方向 Coil anc junction box can be installed to 180℃ in the opposite direction			
电压范围 Voltage Tolerance	Ip65			
保护等级 Protection Degree	防水防尘Waterproof and dustproof			
线圈 Coils Type	DC ± 10%，AC ± 10%			



PU220-04S　　PU220-06S　　PU220-08S

订购码 Ordering Code

PU	220	— 01	— AC110V	— E
规格代码 Specification code	动作方式 Motion Pattern	接管口径 Port Size	标准电压 Standard Voltgae	油封代号 Oil Seal Code
PU: 二位二通电磁阀 PU: 2/2way solenoid valve	220: 直动式 220: Direct Acting	01:1/8"　02:1/4" 03:3/8"　04:1/2" 06:3/4"　08:1" 12:1 1/2"　14:1 1/2 20:2"	DC12V　DC24V AC24V　50/60HZ AC110V　50/60HZ AC220V　50/60HZ AC380V　50/60HZ	空白Blank: NBR E: EPDM V: VITON

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	PU220-04S	PU220-06S	PU220-08S
口径 Port Size	1/2"	3/4"	1"
流体 Fluid	压力空气、水、轻油(在50CST以下) Compressed Air,Water,Light oil(Below 50CST)		
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting		
材质 Material	铜 Brass		
流量孔径 Orifice Size(mm)	13.0	20.0	25
有效断面积 Sectional Area(mm^2)	76	162	220
Cv值 Value(m3/h)	4.00	8.60	11.00
操作压力Operation-pressure(kgf/cm^2)	AC0-8.5 DC0-7.0	AC0-8.5 DC0-6.0	AC0-7.0 DC0-5.0
最大压力 Max Pressure(Mpa)	10kgf/cm^2		
膜片形式 Diaphragm Type	NBR或VITON,EPDN/NBR or VITON,EPDM		
温度范围 Temperature Range	-10℃~90℃		
周围温度 Ambien Temperature(℃)	-20℃~60℃		
动力消耗 Power Consumption	22VA		
责任作动范围 Duty Cycle	100%		
安装方式 Lnstallation	管口倾斜或水平安装 Horizontal or Slant		
出线 Outlet	可安装线圈及接线盒以180℃相反方向 Coil anc junction box can be installed to 180℃ in the opposite direction		
电压范围 Voltage Tolerance	Ip65		
保护等级 Protection Degree	防水防尘Waterproof and dustproof		
线圈 Coils Type	DC ± 10%，AC ± 10%		



特点 Feature

◆电磁先导阀控制，结构简单、紧凑。
◆流动方向应与阀上标记一致。
◆安装位置任意。
◆对不清洁介质需要进行净化处理(阀前一般设80–100目/时过滤网)。
◆先导电磁阀可以互换。
◆工作电压：DC：24V、AC(50Hz)220V(其他电压需订货时说明)。
◆消耗功率：DC：12W、AC启动时22VA，工作时5VA
◆Solenoid pilot valve control,simple and compact structure.
◆Flow direction should be marked with the same valve.
◆Mounting position any.
◆The need for purification of dirty media processing(before the valve is generally located 80-100 mesh/inch filter).
◆Pilot solenoid valve can be interchanged.
◆Operating voltage:DC:24V,AC(50Hz)220V(other voltage required when ordering)
◆Power consumptjon:DC:12W,AC start-22VA,work 5VA

产品说明 Product Description

◆0927系列二位二通电磁阀是现代工业管道中的开关元件、利用电磁力的作用来实现阀的开头动作。
◆介质使用前须经除尘过滤后方可使用。
◆本阀要使用于防爆场所，可将0201电磁头换为0270、0271即为EXm Ⅰ/ⅡT4防爆电磁阀。
◆0927 series of two two-way solenoid valve is a modern industrial pipeline switch Components,the use of electromagnetic force to achieve the valve at the beginning of the action.
◆prior to use shall be subject to dust filtration media before use.
◆for explosion-proof place to make this valve can be replaced with 0270 0201 solenoid,0271 is EXm Ⅰ/Ⅱ T4 explosion-proof solenoid valves.

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型号 Model	公称通径 Orifice Size (mm)	工作压力 Operating Pressure (Mpa)	环境温度 Ambient Temperature (℃)	介质温度 Medium Temperature (℃)	有效截面积 Effective Section (mm²)	电压 Voltage (V)
0927000	8	0.07–1.6	-5~+40℃	-5~+80℃	20	AC: 220V 110V DC: 24V
0927100	10				40	
0927200	12				60	
0927300	20				110	
0927400	25				190	
0927500	32	0.1–1.6			300	
0927600	40				400	
0927700	50				500	



订购码 Ordering Code

YNE	22310	—	10	—	AC110V	—	E
规格代码 Specification code	动作方式 Motion Pattern		接管口径 Port Size		标准电压 Standard Voltgae		油封代号 Oil Seal Code
YNE: 二位二通电磁阀	22310: 先导式		04: 1/4" 10: 3/8"		DC12V DC24V		空白Blank: 丁晴校胶NBR
YNE: 2/2way solenoid valve	22310: Pilot Operated		15: 1/2" 20: 3/4"		AC24V 50/60HZ		V: 氟像胶VITON
			25: 1" 35: 1¼"		AC110V 50/60HZ		S: 硅胶 SI
			40: 1½" 50: 2"		AC220V 50/60HZ		
					AC380V 50/60HZ		

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型号 Model	公称通径 Orifice Size (mm)	接管螺纹 Port Connection (G)	工作压力 Operating Pressure (Mpa)	环境温度 Ambient Temperature (℃)	介质温度 Medium Temperature (℃)	CV值 CV Value (m3/h)	功率消耗 Power Consumption AC(VA)	功率消耗 Power Consumption DC(W)	切换频率 Frequency (Hz)	电流、电压 Power,Voltage
YNE2231008	10	G1/4"	0.03~1.0	-10~+55℃	-10~+90℃	2	14	8	≥1	AC:50HZ 24V:36V 110V:220V DC:24 12V
YNE2231010		G3/8"								
YNE2231015	13	G1/2"				3.6				
YNE2231020	20	G3/4"				8.3			≥0.5	
YNE2231025	25	G1"				11				
YNE2231032	40	G1¼"	0.07~1.6			25			≥0.33	
YNE2231040		G1½"				30				
YNE2231050	50	G2"				45				

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



订购码 Ordering Code

2V	025	—	06	—	AC110V
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size		接管口径 Port Size		标准电压 Standard Voltgae
2V二位二通电磁阀 2V:2/2way solenoid valve	025:2.5mm 130:13mm 250:25mm		06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"		DC12V DC24V AC24V 50/60HZ AC110V 50/60HZ AC220V 50/60HZ AC380V 50/60HZ

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	2V025-06	2V025-08	2V130-10	2V130-15	2V200-20	2V250-25
工作介质 Working Medium	空气、水、油 Air,Water,Oil					
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting		先导式 Pilot Operated			
型式 Acting Type	常闭式 Normally Closed					
流量孔径 Orifice size(mm)	2.5		13		25	
CV值 Value(m^3/h)	0.23		6.2		23	
接管口径 Port size(mm)	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
使用流体粘滞度 Operation Fluid Viscosity	20CST以下					
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	空气、水、油 Air,Water,Oil: 0-8		空气、水、油 Air,Water,Oil:0.5-7			
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	12		10.5			
工作温度 Operating Temperature(℃)	-10~+80℃					
使用电压范围 Voltage Range	±10%					
保护等级 Protection Degree	IP65					
耗电量 Power Consumptuor	F级					
绝缘性 Insulation	AC:7VA/60Hz、9VA/50Hz,DC:60WIp65					
本体材质 Material of Body	铝或铜 Aluminum or Copper		黄铜 Brass			
油封材质 Material of Oil Seal	NBR或VITON NBR or VITON		NBR			
最短励磁时间 Response Time	0.05秒					

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



订购码 Ordering Code

VX2120	—	08	—	AC110V
规格代码 Specification code		接管口径 Port Size		标准电压 Standard Voltgae
VX2120: 二位二通电磁阀 VX2120: 2/2way solenoid valve		06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"		DC12V DC24V AC24V 50/60HZ AC110V 50/60HZ AC220V 50/60HZ AC380V 50/60HZ

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	VX2120-06	VX2120-08	VX2120-10	VX2120-15
工作介质 Working Medium	空气、水、油、瓦斯/ Air,Water，Oll,Gas			
操作方式 Operation	直动式/ Direct Acting			
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed			
流量孔径 Orifice size(mm)	0~1.0Mpa			
接管口径 Port size(mm)	3		13	
接管口径 Port size(mm)	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
工作温度 Operating Temperature(℃)	-5~+80℃			
油封材质 Material of Oil Seal	VITON or NBR			

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



2P025-06(塑料) 2P025-06(铜) 2P025-08(塑料) 2P025-08(铜)

订购码 Ordering Code

2P	025	— 06	— AC110V	— W
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size	接管口径 Port Size	标准电压 Standard Voltgae	接线形式 Connect with wire
2P: 二位二通电磁阀(塑钢型)	025: 2.5mm	06: 1/8"	DC12V DC24V	空白:表示端子式
2P: 2/2way solenoid valve		08: 1/4"	AC24V 50/60HZ	LD:茶色带灯端子式
			AC110V 50/60HZ	LD1:白色带灯端子式
			AC220V 50/60HZ	W:引线式
			AC380V 50/60HZ	Blank:Standard Connector
				LD:Brown with Lighting Connector
				LD1:White with Lighting Connector
				W:Lead Wire Type

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型 号 Model	2P025-06	2P025-08
工作介质 Wording Medium	空气、水、油瓦斯 Air,Water, Oil,Gas	
动作方式 Motion Pattern	直动式 Direct Acting	
型式 Acting type	常闭型 Normally Closed	
流量孔径 Orifice size(mm)	2.5mm	
CV值 Value(M^3/H)	0.23	
接管口径 Port size(mm)	1/8"	1/4"
使用流体粘度 Operation Fluid Viscosity	20CST以下 Below	
使用压力 Operating pressure(Kgf/cm^2)	0~0.7MPa	
最大耐压力 Max.Pressure Resisace	1.0MPa	
工作温度 Operating Temperatuer	-5~80℃	
使用电压范围 Voltage Reange	±10%	
本体材质 Meteral of Boby	工程塑料 Engineering Plastic	
油封材质 Meterial of Oil Seal	NBR、EPDM或Vor VITON	

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory.



FB2E-V DC231-Y

产品说明 Product Description

黄铜体直动式电磁阀系列适用于中性气体和液体，如压缩空气、天然气、水、液压油及工艺真空。
产品结构具有以下特点：直动形式、结构紧凑，高品质氟橡胶密封。
Brass direct acting solenoid valve,suitable for neutral gases and liquid,including compressed air,natural gases,water,sydraulic oil and technical vacuum.
Compact design,high quality viton seal.

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

二位二通电磁阀

型 号 Model	流量孔径 Orifice Size (mm)	CV值 CV Value (m^3/h)	连接尺寸 Port Connection	使用压力(Mpa) Working Pressure			功率 Power (W)
				Min.	Max.-AC	Max.-DC	
FB2E-V-08	2.4	0.21	G1/4"	0	20	10	100W
	4.0	0.43	G1/4"	0	9	6	
FB2E-V-10	5.0	0.50	G3/8"	0	6	3	

二位三通电磁阀

型 号 Model	流量孔径(mm) Orifice Size		连接尺寸 Port Connection	使用压力 Working Pressure (Mpa)	额定电压 Standard Voltage	功率 Power (W)
	顶部	阀体				
DC231-Y-08	2.3	1.6	G1/4",G3/8" 任选	0-0.9	AC:380C,220,36V	100W
DC231-Y-10	2.3	2.0			DC:220V24V	

YNE5404系列高压高温电磁阀
YNE5404 Series High Pressure and High Temperature Solenlid Valves



订购码 Ordering Code

YNE	5404	—	04	—	AC110V	—	D
规格代码 Specification code	型号 Model		接管口径 Port Size		标准电压 Standard Voltgae		油封代号 Oil Seal Code
高压高温通电磁阀	5404		04: 1/2"		DC12V DC24V		空白:表示引线式铁壳线圈
High Pressure and High			06: 3/4"		AC24V 50/60HZ		D:接线盒式封塑线圈子
Temperature Solenoid Valve			08: 1"		AC110V 50/60HZ		Blank: steel coil said wire-type
					AC220V 50/60HZ		D: circle line of sealed plastic wiring box
					AC380V 50/60HZ		

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型号 Model	YNE5404-04	YNE5404-06	YNE5404-08
工作介质 Working Medium	空气、水、油/ Air,Water，Oll		
操作方式 Motion Pattern	先导式 Pilot Operated		
型式 Acting Type	常闭型/Normally Closed		
流量孔径 Orifice size(mm)	12	25	25
CV值 Value(m^3/h)	2.0	5.0	10.0
接管口径 Port size(mm)	1/2"	3/4"	1"
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	气体Gas:1-50、液体Liquid:1-50	气体Gas:1-40、液体Liquid:1-25	
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	75	60	
工作温度 Operating Temperature(℃)	-5~150℃		
使用电压范围 Voltage Range	±10%		
保护等级 Protection Degree	Ip65		
耗电量 Power Consumption	AC:5.5VA DC:9W		
绝缘性 Insulation	F级		
本体材质 Material of Body	黄铜 Brass		
油封材质 Material of Oil Seal	聚四氟乙烯(PTFE)		

AV系列直动式二通电磁阀
AV Serues Direct Action Two-way Solenlid Valves



AV21-01



AV21-02

技术参数 Technical Parameter

项目 Project / 型号 Model	接管口径 Port Size	公称通径 Orifice Size (mm)	CV值 CV Value (m^3/h)	有效截面积 Effective Section (mm^2)	最高工作差压力 Max.operating differential pressure						额定电压 Standard Voltage	现在功率 Now Power		功率消耗 Power Consumption	
					空气Air		水、灯油 Water,kerosene		油(50cst) Oil			持续 Continued	起动 Start		
					AC	DC	AC	DC	AC	DC		60Hz	60Hz	AC	DC
AV21-01	Rc1/8"(6A)	3.0	0.30	5.5	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	AC110V 60Hz AC220V 60Hz DC24V DC12V	9	12.6	4.2/60Hz	7
AV21-02	Rc1/4"(6A)	4.0	0.40	7.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1					

规格 Specification

项目 Project	参数 Parameter
使用流体 Use of Fluid	空气、水、油Air,Water,Oil(50cst或以下 50cst or below 50cst)
工作压力范围 Operating Pressure Range	0-1.5(0-15)Mpa(kgf/cm2)
耐压 Endured Pressure	3Mpa(kgf/cm2)
流体温度 Fluid Temperature(℃)	-10℃~40℃
环境温度 Ambient Temperature(℃)	-20℃~50℃
阀的构造 Motion Pattern	直动式 Direct Acting

图形符号 GeaphicSymbol



2T系列气控二通阀
2T S eries Air Control Two way Valves

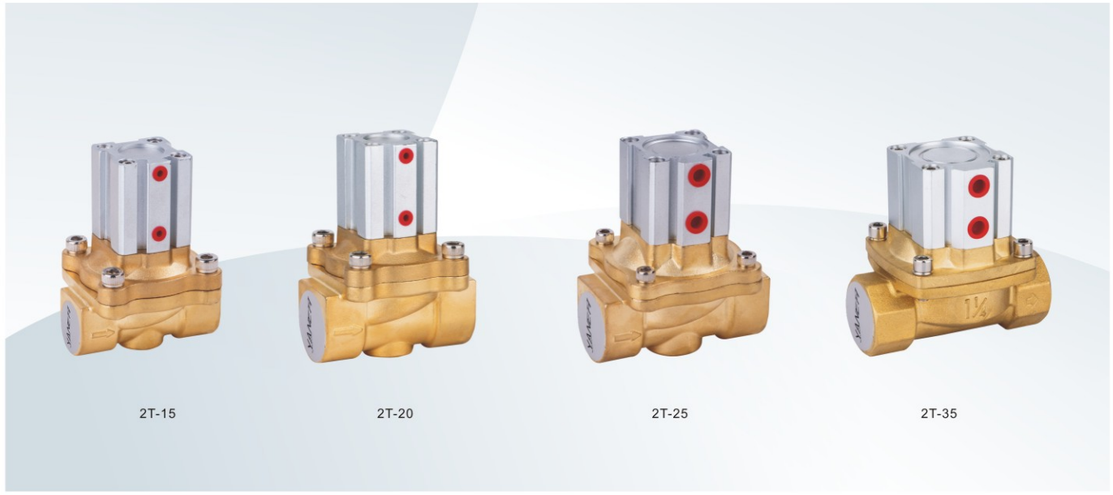

订购码 Ordering Code

2T	200	—	25
规格代码 Specification code	流量孔径 Orifice Size		接管口径 Port Size
2T: 二位二通气控阀	200:22mm		15: 1/2"
2T:Two postion two way	350:35mm		20: 3/4"
air control valve	500:50mm		25: 1"
			35: 1 1/4"
			40: 1 1/2"
			50: 2"

图形符号 GeaphicSymbol



技术参数 Technical Parameter

型号 Model	2T200-20	2T200-25	2T350-40	2T500-50
工作介质 Working Medium	空气、水、油、瓦斯 Air,Water,Oil,Gas			
操作方式 Motion Pattern	直动式 Direct Acting			
流量孔径 Orifice size(mm)	22	22	35	50
CV值 Value(m^3/h)	12	12	24	48
接管口径 Port size(mm)	3/4"	1"	1-1/2"	2"
使用流体粘滞度 Operation fluid viscosity	50CST以下Below			
使用压力Operating Perssure(Kgf/cm^2)	0~7			
最大耐压力 Max.Pressure Resistance(Kgf/cm^2)	10.5			
控制压力范围 Control Pressure Rang(Kgf/cm^2)	3~6			
工作温度(℃) Operating Temperature	-5~100℃			
本体材质 Material of body	黄铜Brass			
油封材质 Material of body	聚四氟乙烯PTFE			
控制接管口径 Control Joint Bore	2-G1/8"	2-G1/8"	2-G1/4"	2-G1/4"

特殊电压及特殊规格请与厂方接洽 Special voltages and special specifications,please contact the factory

Q22HD系列流体气控管阀
Q22HD Series of pneumatic control valves



订购码 Ordering Code

Q	22	HD	1	—	15	—	P
Q: 气动 Q:Pneumatic	二位二通 The two position two way	流体气控阀 Fluid control valve	标准电压 Standard Voltgae		公称通径 Nominal diameter		空白: VITON氟橡胶 Blank:VITON
			1: 单作用		15mm		P：PTFE聚四氟乙烯
			2: 双作用		20mm		P:PTFE
			1: Single		25mm		
			2: Double action		35mm		
					40mm		
					50mm		

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	Q22HD-15	Q22HD-20	Q22HD-25	Q22HD-35	Q22HD-40	Q22HD-50
工作介质 Working Medium	空气、水、油、液化气、轻粘度液体 Air,Water,Oil,Liquefied gas,Light viscosity fluid					
工作压力Working Pressure	0.2~0.6Mpa					
介质温度Media Temperature	-5~60℃，-5~150℃(高温型)					
公称通径Nominal diameter(mm)	15	20	25	32	40	50
流量系数KV值Flow coefficient Kv Value(m^3/h)	4	5	10	25	25	40
接管口径 Port size(mm)	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"

电子定时排水阀
Electronic Fixed Time-like Draw-off Valves





电子定时排水阀

工作压力：0-16Bar
电源电压：24-230V AC/DC
接口：1/2"，3/8"或1/4"内螺纹
间隔时间(OFF)：0.5-45min
排放时间(ON)：0.5-10s
手动按钮SET.有
防护等级：IP65(NEMA4)
温度：-40℃~+60℃

技术参数 Technical Parameter

定时器	
时隔时间(关)	0.5~45分钟
排放时间(开)	0.5~10秒
手动测试按钮	有，微动开关
电源电压	24~240V AC/DC 50/60Hz(电压380VAC可特殊订货)/12~380VAC/DC 50/60Hz
电流消耗	最大4mA
环境温度	-40℃~+60℃
防护等级	IP65,NEMA4
壳体材料	阻燃ABS塑料
电气连接	DIN 43650-A/ISO 4400
指示灯	指示电源通/断/1 LED(黄色)
设计标准	VDE 01 10C

阀	
种类	二位二通直动阀
进/出接口尺寸	1/4",3/8",1/2"
最大工作压力	16B工ar,40Bar,80Bar
最低/最高环境温度	2℃/55℃
最高介质温度	最高90℃
阀体	锻造黄铜，流量孔径5.0mm(全不锈钢阀可特殊订货)
绝缘	热组H级(200℃)
防护等级	IP65(正确安装后)NEMA4
电压	24~230V AC/DC(电压380VAC可特殊订货)/12~380VAC/DC 50/60Hz
电压范围	±10%
安装位置	任意

KT 可调式蒸汽电磁阀
KT Orifice Adjustable Steam Solenoid Valve





性能特点 Features

1、独立安装在熨烫设备上。Can be installed directly on steam iron device as flow control switch.
2、分可调和不可调两种。Including adjustable and un-adjustable types.
3、全部采用耐热材料、高温达H级。Fully made of heat resistant material,can reach H Grade.
4、可控制蒸汽的流量，方便操作。Adjust the flow of steam,easily to be operated.
5、密封性能良好，电气部分防水，防潮。Direct acting type with good sealing structure,and water-proof character.

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	KT-6A	KT-6
流体介质 Medium	水、蒸汽/Water,Steam	
动作方式 Motion Pattern	直动式 Direct Drive Type	
型式 Type	常闭型，二位二通/Normal Close Type,Two-position Two-way	
流量孔径(mm) Aperture of Flow Rate	2.5	0~2.5
接管口径 Joint Pipe Bore	G1/4",G1/8"	
使用压力 Working-pressure	0~0.8MPa	
使用温度 Ambient Temperature	0.1~180℃	
电压范围 Voltage Range	AC24,AC110V,AC220-240V,50/60Hz±10%	
本体材质 Material of Bldy	黄铜/Brass	
密封材质 Seal	氟橡胶、聚四氟乙烯/PTFE VITON	

外形图 Overall Chart

KT-6A

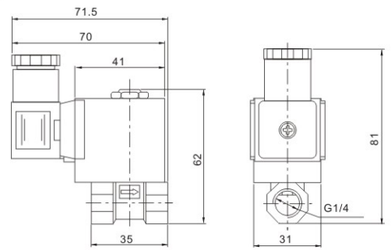

KT-6

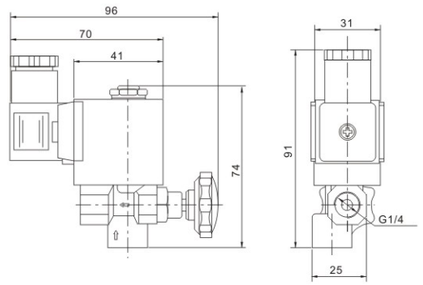

ASK-001	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	分体排水阀 Fission drain valve 分体排水阀 Fission drain valve 定时器 Timer 线圈 Coil	G1/2=4分 G1/2=4分	定时器圆头 The timer round head 定时器方头 The timer square head 24V 110V 220V 380V

ASK-002	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	分体排水阀 Fission drain valve 分体排水阀 Fission drain valve 定时器 Timer 线圈 Coil	G1/2=4分 G1/2=4分	定时器圆头 The timer round head 定时器方头 The timer square head 24V 110V 220V 380V

ASK-003	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	高压排水阀 High pressure drain valve 定时器 Timer 线圈 Coil	G1/2=4分 G1/2=4分	定时器圆头 The timer round head 定时器方头 The timer square head 24V 110V 220V 380V

ASK-004	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	大口径 Large diameter 排水阀 drain valve 定时器 Timer 线圈 Coil	G1/2=4分 G3/4=6分 1寸	定时器方头 The timer square head 定时器方头 The timer square head 定时器方头 The timer square head 24V 110V 220V 380V

ASK-005	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	CKD款电磁阀 CKD Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	两位三通 Two three-way 两位三通 Two three-way 24V 110V 220V 380V

ASK-006	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	CKD款电磁阀 CKD Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	两位三通 Two three-way 两位三通 Two three-way 24V 110V 220V 380V

ASK-007	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	亚德客款 Airtac 大平底电磁阀 Large flat solenoid valve 线圈 Coil	0-16kg 220V	两位三通 Two three-way 24V 110V 220V 380V

ASK-008	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ODE款电磁阀 ODE Solenoid valve 高配 With high 线圈 Coil	0-16kg 220V	两位三通 Two three-way 24V 110V 220V 380V

ASK-009	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ODE款电磁阀 ODE Solenoid valve 普通 ordinarya 线圈 Coil	0-16kg 220V	两位三通 Two three-way 24V 110V 220V 380V

ASK-010	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	亚德客款 AirTAC 菱形电磁阀 Diamond solenoid valve 线圈 Coil	常开 Normally open 0-16kg	两位两通 Two Two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-011	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	亚德客款 AirTAC 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常开 Normally open 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-012	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	亚德客款 AirTAC 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常开 Normally open 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-013	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ASKAFA款 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常开 Normally open 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-014	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ASKAFA款 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-007	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ASKAFA款 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常开 Normally open 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-008	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ASKAFA款 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常开 Normally open 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-017	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ASKAFA款 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-018	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	丹佛斯款 DANFOSS 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-019	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	阿特拉斯款 Atlas 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	M5接口 M5 Port	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-020	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ODE款电磁阀 ODE Solenoid valve 圆方铝 Aluminum elements 定时器 Timer 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-021	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ODE款电磁阀 ODE Solenoid valve 方铝 Aluminum 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-022	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ODE款电磁阀 ODE Solenoid valve 线圈 Coil	两位三通 Two three-way 0~1.6MPa	常闭 Normally closed 0-16kg 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-023	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G3/4=6分 1寸	高压 High pressure 0-40kg 24V 110V 220V 380V

ASK-024	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/2=4分	高压 High pressure 0-40kg 24V 110V 220V 380V

ASK-025	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 防爆线圈 NEMA VII	G1/2=4分	高压 High pressure 0-40kg 24V 110V 220V 380V

ASK-026	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 防爆线圈 NEMA VII	G1/8=1分 G1/4=2分	高压 High pressure 0-16kg 24V 110V 220V 380V

ASK-027	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 平底电磁阀 Large flat solenoid valve 线圈 Coil	两位三通 Two three-way	高压 High pressure 0-16kg 24V 110V 220V 380V

ASK-028	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/4=2分 G1/2=4分 G3/4=6分	两位三通 Two three-way 0-16kg 24V 110V 220V 380V

ASK-029	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/4=2分 G1/2=4分 G3/4=6分	两位三通 Two three-way 0-8kg 24V 110V 220V 380V

ASK-030	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	宝德款 BURKERT 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/4=2分 G1/2=4分	两位两通 Two two-way 0-16kg 24V 110V 220V 380V

ASK-031	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	亚德客款 AirTAC 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/2=4分 G3/4=6分	两位两通 Two two-way 0-16kg 24V 110V 220V 380V

ASK-032	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	2W水阀 2W water valve 全铜 copper 24V 110V 220V 380V	1/8' 1/4' 3/8' 1/2' 3/4' 1' 1 1/4' 1 1/2' 2'	2W-06 2W-08 2W-10 2W-15 2W-20 2W-25 2W-35 2W-40 2W-50

ASK-033	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	2W水阀 2W water valve 不锈钢 Stainless steel 24V 110V 220V 380V	1/8' 1/4' 3/8' 1/2' 3/4' 1' 1¼' 1½' 2'	2W-06 2W-08 2W-10 2W-15 2W-20 2W-25 2W-35 2W-40 2W-50

ASK-034	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	US蒸汽阀 US Steam valve 全铜 Copper 24V 110V 220V 380V	1/2' 3/4' 1' 1¼' 1½' 2'	US-15 US-20 US-25 US-35 US-40 US-50

ASK-035	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	US蒸汽阀 US Steam valve 不锈钢 Stainless steel 24V 110V 220V 380V	1/2' 3/4' 1' 1¼' 1½' 2'	US-15 US-20 US-25 US-35 US-40 US-50

ASK-036	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	寿力 sullair 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/4=2分 两位两通 Two two-way	常开 Normally open 常闭 Normally closed 110V

ASK-037	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	ASKAFA款 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/4=2分 两位三通 Two three-way 0545D	常开 Normally open 常闭 Normally closed 24V 110V 220V 380V

ASK-038	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	0927常闭 0927 Normally closed 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil 24V 110V 220V 380V	G1/4=2分 G1/2=4分 G3/4=6分 G1寸 G1¼/2 G2寸	0927-08 0927-15 0927-20 0927-25 0927-40 0927-50

ASK-039	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	0927常开 0927 Normally open 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil 24V 110V 220V 380V	G1/4=2分 G1/2=4分 G3/4=6分 G1寸 G11/2 G2寸	0927-08 0927-15 0927-20 0927-25 0927-40 0927-50

ASK-040	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	VX2120 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	G1/8=1分 G1/4=2分	两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-041	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	高压 Single high pressure 电磁阀 Solenoid valve 防爆线圈 Nema vll 0-40KG	G1/2=4分 G3/4=6分	两位两通 Two two-way 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-042	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	无机油 Inorganic oil 电磁阀 Solenoid valve 线圈 Coil	0-16KG	两位三通 Two three-way 24V 110V 220V 380V

ASK-043	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	2V电磁阀 2V Solenoid valve 单项 Single 线圈 Coil	2V-06 2V-08	两位两通 Two two-way 两位两通 Two two-way 24V 110V 220V 380V

ASK-044	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	汽车电磁阀 Auto Solenoid valve 线圈 Coil	QC-06	ASK-05 24V 110V 220V 380V

ASK-045	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	杯排 Cup of row	AD-15 0~1.0MPa	AD402

ASK-046	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	自排 Since the row	AD-17 0~1.0MPa	ZDH-68

ASK-047	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	浮排 Floating row	AD-18 0~1.6MPa	FQ-15

ASK-048	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	小杯排 Small row	AD-16 0~2.0MPa	XBP-15

ASK-049	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	内排 In the row	AD-19 0~1.0MPa	NP-15

ASK-050	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	零气耗排阀 Zero exhaust valve	WD330 0~1.6MPa	LQH-15

ASK-051	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	零气耗排阀 Zero exhaust valve	WD335 0~1.6MPa	LQH-16

ASK-052	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	零气耗排阀 Zero exhaust valve	WD315 0~1.0MPa	LQH-17

ASK-053	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	方缸 Square cylinder 气控阀 Pneumatic valve	1/2' 3/4' 1' 1¼' 1½' 2'	F-15 F-20 F-25 F-35 F-40 F-50 0~1.6MPa

ASK-054	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	圆缸 Circular cylinder 气控阀 Pneumatic valve	1/2' 3/4' 1' 1¼' 1½' 2'	YG-15 YG-20 YG-25 YG-35 YG-40 YG-50 0~1.6MPa

ASK-055	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	压控开关 Pressure switch	0~1.6Mpa	YK-08

ASK-056	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	压控开关 Pressure switch	0~1.6Mpa	YK-08

ASK-057	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	过滤器 Filter	1寸 1寸 1.5寸 1.5寸 2寸 2.5寸 2.5寸	-16 -20 -24 -32 -36 -40 -44

ASK-058	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	气源处理阀 Air source treatment valve	AL-08	1/4'

ASK-059	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	两位三通 Two three-Way 电磁阀 Solenoid valve	0~1.6Mpa	ASK-40

ASK-060	产品名称 Product Name	规格 Specification	型号 Model
	进气阀缸 Intake valve cylinder	25×25 32×32 40×40	M8-15 M10-20 M10-30

2W(2L、US)大口径线圈

2W(2L、US)Large Aperture Coil



线圈孔径、高度	Φ23×55
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

2W系列线圈

2W Series Coil



线圈孔径、高度	Φ16×37
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

2W系列线圈

2W Series Coil



线圈孔径、高度	Φ14×31
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

AB410A



线圈孔径、高度	Φ16×38
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

2W(2L、US)大口径塑封线圈

2W(2L、US) Large Aperture Plastic Capsulation Coil



线圈孔径、高度	Φ22×55
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

PU系列线圈

PU Series Coil



线圈孔径、高度	Φ14×42
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

防爆线圈

Blast-proof Series Coil



线圈孔径、高度	Φ23×31
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

防水线圈



可在水下5米使用

线圈孔径、高度	Φ22×55
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

铁壳线圈



线圈孔径、高度	Φ23×56
标准电压	AC:12\24\36\110\220 380V
	DC:12\24V
功率	6-60Hz
线圈的防护等级	IP65
电压的适用范围	±10%

铁芯总成 Assembly of Iron Core



2L(US)系列活塞 2L(US) Series Piston



2W/2S系列膜片



2W/2S膜片　2W/2S膜片　2W/2S膜片　2W/2S膜片